

ASAHI /// AGM

JR-LTS SERIES

600LTS・1000LTS・1200LTS・1400LTS

低温接着プレス

LOW-TEMPERATURE FUSING PRESS


JR-600LTS JR-1000LTS JR-1200LTS JR-1400LTS



- スチームチャンバー式ヒーターの併用で、あらゆる素材に対応できます。
- ヒーターのリフトアップ装置により、起毛素材等に最適な対応が出来ます。
- 巻き取り式クリーニング装置がベルト走行中にクリーンアップします。
- 出口回転式スクレーパーと従来式スクレーパー、どちらも選べます。

■ 外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
JR-600LTS, JR-1000LTS, JR-1200LTS, JR-1400LTS

< > 内: JR-1400LTS
() 内: JR-1200LTS
() 内: JR-600LTS

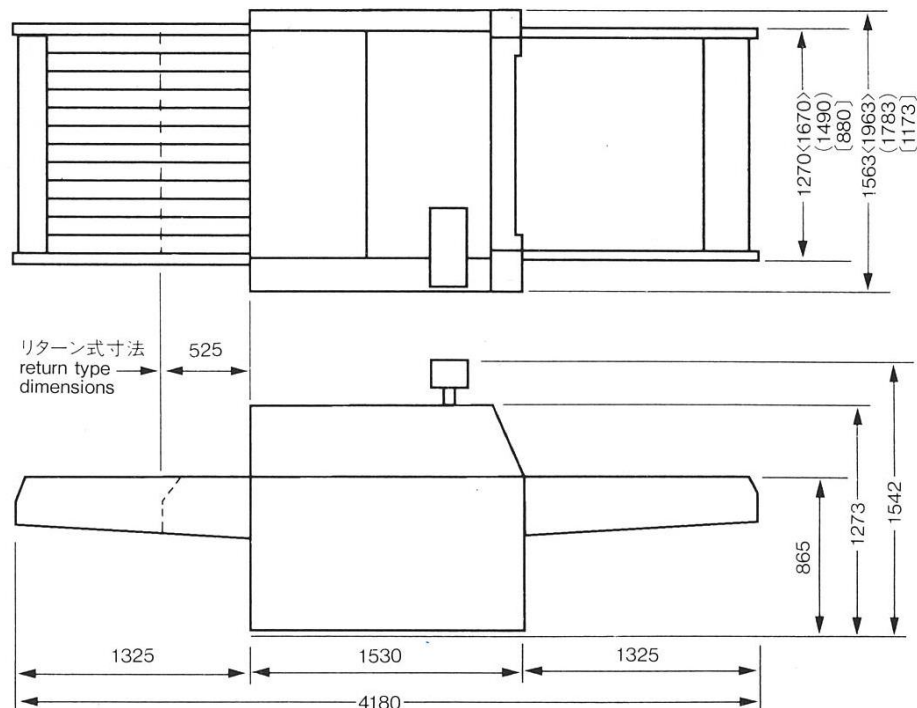

■ 仕様 SPECIFICATIONS

型 式 Model	JR-600LTS	JR-1000LTS	JR-1200LTS	JR-1400LTS
全 長 Total Length	4180mm (リターン式 ReturnType 3380mm)			
全 幅 Total Width	1173mm	1563mm	1763mm	1963mm
全 高 Total Height	1542mm			
重 量 Weight	460kg	600kg	700kg	800kg
電 気 容 量 Electric Capacity	モーター Motor 400W×1 6W×2			
電気式ヒーター容 量 Electric Heater Capacity	16.2kW	19.8kW	21.6kW	24.0kW
スチーム式ヒーター 蒸気消費量 Steam Heater Steam Consumption	6kg/H (110°C時)	10kg/H (at 110°C)	12kg/H (110°C時)	14kg/H (at 110°C)
接 着 幅 Fusing Width	600mm	1000mm	1200mm	1400mm
接 着 長 さ Fusing Length	無限 Endless			
加 圧 力 Pressure	0~5.0kg/cm ²			
温 度 Temperature	室温 Room Temperature~180°C			
接 着 時 間 Fusing Time	4秒 (sec) ~ 30 秒 (sec)			
供給エア圧力 Supply Air Pressure	5kg/cm ² (消費量小 Minimum Consumption)			
供給蒸気圧力 Supply Steam Pressure	5~7kg/cm ²			

● この仕様は製品の改良などのため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。 Specifications may subject to change without notice.

ASAHI /// AGM

アサヒ繊維機械工業株式会社

本社: 〒544-0013 大阪市生野区巽中2-8-30
TEL.06-6751-6488 ● FAX.06-6751-6477
E-mail: info@asahi-jr.co.jp
URL: http://www.asahi-jr.co.jp

東京: 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町12-9
滋賀ビル507
TEL.03-5614-8788 ● FAX.03-5614-8780

上海: 郵編200030 上海市徐匯區天鎮橋路859號北海大厦7E
TEL.86-21-5424-6443 ● FAX.86-21-5424-6853

Asahi Garment Machinery co.,ltd.

HEAD OFFICE:
2-8-30, TATSUMI-NAKA, IKUNO-KU OSAKA 544-0013, JAPAN
TEL.81-6-6751-6488 ● FAX.81-6-6751-6477
E-mail: info@asahi-jr.co.jp ● URL: http://www.asahi-jr.co.jp

TOKYO OFFICE:
TEL.81-3-5614-8788 ● FAX.81-3-5614-8780

SHANGHAI:
7E, CNT TOWER No.859, TIAN YAO QIAO ROAD XU HUI AREA,
CHANGHAI 200030 CHINA
TEL.86-21-5424-6443 ● FAX.86-21-5424-6853

