ASAHI /// AGM

アサヒ連続式接着機

JR-600VR JR-900VR





リング式スクレーパー



巻取式クリーニング装置

アサヒ繊維機械工業株式会社

本社: 〒544-0013 大阪市生野区巽中2-8-30 TEL.06-6751-6488 ● FAX.06-6751-6477 E-mail:info@asahi-jr.co.jp URL:http://www.asahi-jr.co.jp

東京:〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町12-9 滋賀ビル507

TEL.03-5614-8788 • FAX.03-5614-8780

郡山営業所・ TEL.024-954-8765 FAX.024-954-8763

Asahi Garment Machinery co., Itd.

HEAD OFFICE:

2-8-30,TATSUMI-NAKA, IKUNO-KU OSAKA 544-0013, JAPAN TEL.81-6-6751-6488 • FAX.81-6-6751-6477 E-mail: info@asahi-jr.co.jp • URL: http://www.asahi-jr.co.jp

TOKYO OFFICE:

TEL.81-3-5614-8788 FAX.81-3-5614-8780


KORIYAMA OFFICE \cdot KYUSHU OFFICE \cdot SHANGHAI OFFICE

九州営業所・上海営業所

●このカタログに掲載製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

ASAHI ///AGM

■寸法図 SIZE

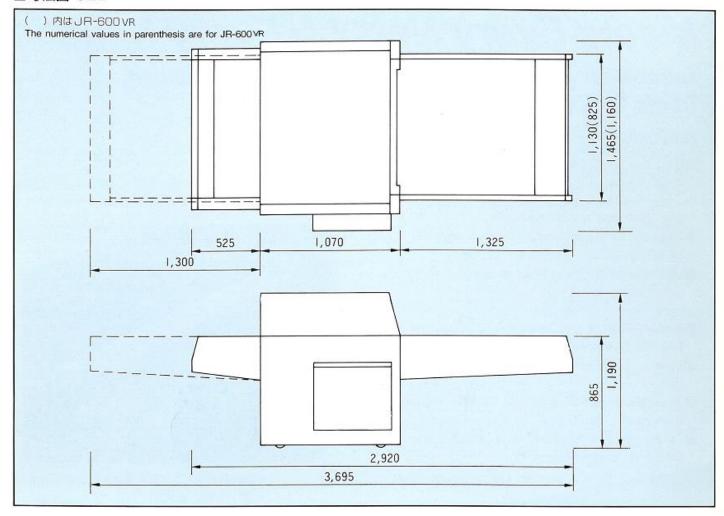

■仕様 SPECIFICATIONS

| | | JR-900VR | JR-600VR |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 接着幅 Fusing Width | | 910mm | 610 mm |
| 接着力 Adhesive Strength | | 0~3.5kg/cm²(実圧 Practical Pressure) | |
| 接着長さ Fusing Length | | 無限 Endless | |
| 温 度 Temperature | | 室温 Room Temperature ~ 200℃ | |
| 接着時間 Fusing time | | 6秒(sec)~30秒(sec) | |
| 加圧方式 Pressure System | | エヤー式 Air System(Option) | |
| 電気容量 | ヒーター Heater | $1.1 \times 9 = 9.9 \text{KW}$ | $0.9 \times 9 = 8.1 \text{ KW}$ |
| Electric Capacity | モーター Motor | 200W×1 6W×2 | 200W×1 6W×2 |
| 全 長 Total Length | | リターン型 (Return Type) 2,920mm | ストレート型(Straight Type) 3,720mm |
| 全 幅 Total Width | | 1,465mm | 1,160 mm |
| 全 高 Total Height | | 1,190mm | |
| 重 量 Weight | | 450kg | 400kg |

[※] この仕様は製品の改良などのため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。 Specifications may subject to change without notice.