

ASAHI /// AGM

全自動包装機 ABM-2000

液晶カラータッチパネル搭載により使いやすさ抜群



アサヒ繊維機械工業株式会社

本社：〒544-0013 大阪市生野区巽中2-8-30
TEL.06-6751-6488 ● FAX.06-6751-6477
E-mail : info@asahi-jr.co.jp
URL : http://www.asahi-jr.co.jp

東京：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町12-9
滋賀ビル507
TEL.03-5614-8788 ● FAX.03-5614-8780

郡山営業所・TEL.024-954-8765 FAX.024-954-8763

九州営業所・上海営業所

Asahi Garment Machinery co.,ltd.

HEAD OFFICE :
2-8-30, TATSUMI-NAKA, IKUNO-KU OSAKA 544-0013, JAPAN
TEL.81-6-6751-6488 ● FAX.81-6-6751-6477
E-mail : info@asahi-jr.co.jp ● URL : http://www.asahi-jr.co.jp

TOKYO OFFICE :
TEL.81-3-5614-8788
FAX.81-3-5614-8780

KORIYAMA OFFICE・KYUSHU OFFICE・SHANGHAI OFFICE

●このカタログに掲載製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。



全自動包装機 ABM-2000

Fully Automatic Bagging Machine


■特長■

- ・スーツ用ハンガーは、肩のラインにそって斜めに溶着し、余分な三角型のビニールをカットして袋に収納します。（カットなしにも切換えられます。）
- ・スカート用ハンガーは水平に溶着し、水平にカットします。
- ・スーツ、スカートが一着ずつ交互に送り込まれても、自動で読み取り切替えます。
- ・開口時のビニール巾が150mmと広いので、紳士物の立体的なハンガーもOKです。
- ・インバーター搭載と独自のビニールチューブコントロールにより従来機に比べ、更にスピードアップしました。
- ・ビニールチューブを床面に設置出来るので、重いチューブを持ち上げる必要がありません。
- ・機械の高さが、従来機に比べて大変低くなっているので、天井の低い所でも設置可能です。

■FEATURING■

- ・ For suit hangers, the vinyl is sealed along the shoulder line and the surplus triangular pieces are cut off. (Cutting can be omitted by setting the selector switch.)
- ・ For skirt hangers, the vinyl is sealed horizontally and the surplus is cut off horizontally.
- ・ With the automatical sensor can be set to accommodate alternate feeding of suits and skirts one by one.
- ・ Width when open is a generous 150mm, permitting the use of bulky hangers for menswear.
- ・ Due to the incorporation of the inverter and our unique vinyl tube control, work can be carried out faster than with existing machines.
- ・ The vinyl tube can be set up on the floor, removing the need to lift the heavy tube.
- ・ The machine is lower than existing machines, allowing it to be used in locations with low ceilings.

■寸法 SIZE■

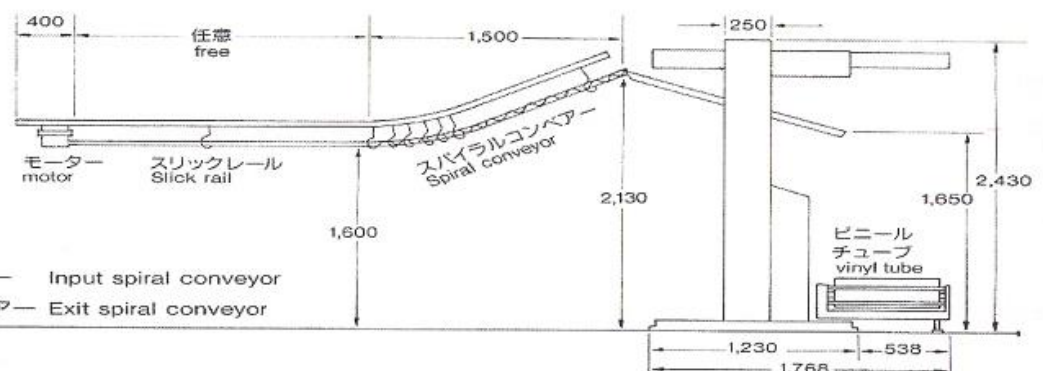

●オプション Option

- 投入スパイラルコンベアー Input spiral conveyor
- 出口側スパイラルコンベアー Exit spiral conveyor

■仕様 SPECIFICATIONS■

機械寸法 Machine size	巾Width 1180×奥行Depth 1768×高さHeight 2430mm
電気容量 Electric capacity	3相 Phase 200V 1.2KVA
エアー Air	圧力 Pressure : 6kg/cm ² 消費量 Consumption : 80L/H (コンプレッサー5HP 必要 Requires 5HP Compressor)
包装能力 Bagging capacity	450 着/時 pc/hr (ジャケット・スカート Jackets, Skirts) 380 着/時 pc/hr (オーバー・コート Overcoats)
フィルム巾 Width of film	600mm 厚 Thickness 0.02mm 長 Length 1000m (PE, PP)

※裾ビニール閉じ装置付 Device for sealing bottom of vinyl

※この仕様は予告なく変更する場合がございます。

Specifications may subject to change without notice.