itsumi

卓上自動昇華転写プレス

AF−65TEN
AF−54TEN

使い方簡単、据付も容易なモーター駆動

●温度・時間をデジタル制御
設定プレス条件を確かに保ちます

●新設計ヒーター採用
鏝の温度ムラを最小限に留めました

●Ａ２/Ａ３サイズの転写に対応
Ａ２サイズまで転写が可能な　ＡＦ−６５ＴＥＮ型
Ａ３サイズに＋αの余力を持つ　ＡＦ−５４ＴＥＮ型
の２種類を揃えました。

AF−54TEN型

■仕様■

型　　名	ＡＦ－６５ＴＥＮ型	ＡＦ－５４ＴＥＮ型		
加圧方式	モーター駆動による上鏝加圧方式			
加熱方式	上鏝電熱加熱方式			
温度制御方式	ＰＩＤ制御方式			
使用電源・電気容量				
使用電源	三相２００Ｖ/単相２００Ｖ	三相２００Ｖ	単相２００Ｖ	１００Ｖ
ヒーター容量	３．１ＫＷ	３．１ＫＷ	１．３ＫＷ	
モーター定格出力	０．２ＫＷ	０．２ＫＷ		
最大加圧力	１０ＫＮ（３．６Ｎ/ｃｍ^2）	１０ＫＮ（５．０Ｎ/ｃｍ^2）		
鏝最大温度	２２０℃			
下鏝寸法	巾６００mm×奥行５００mm	巾５００mm×奥行４００mm		
据付最大寸法	巾 660mm×奥行 850mm×高さ 800mm	巾 560mm×奥行 730mm×高さ 780mm		
本体重量	１４５ｋｇ	１２８ｋｇ		

※品質向上のため、予告なく仕様・外観等を変更する場合がございます。

［オプション］

専用台（ＵＲ台車）

＊ＡＦ－６５ＴＥＮ型、ＡＦ－５４ＴＥＮ型の両方に対応した専用台です。

＊移動も固定も確実なアジャスター・フット付キャスター使用。

＊巾６００mm×奥行７００mm×高さ５９８mm（高さはアジャスター・フット使用時）

下鏝

＊次の寸法の下鏝をオプションで用意

１５０mm×１３０mm	１６０mm×１１０mm
２００mm×２００mm	３００mm×２５０mm
４００mm×３００mm	４００mm×４００mm
４５０mm×３５０mm	５００mm×４００mm(注)

(注)AF-54TEN 型の標準下鏝。
AF-65TEN 型用としてはオプションになります。

ＡＦ－５４ＴＥＮ型 ＋ ＵＲ台車

縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯、乾燥、プレス設備

itsumi 株式会社イツミ
ITSUMI CO.,LTD.

〒391-0107
長野県諏訪郡原村11865
TEL (0266)79-2331
FAX (0266)79-2721
E-mail:info@itsumi.jp

お問い合わせ先

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

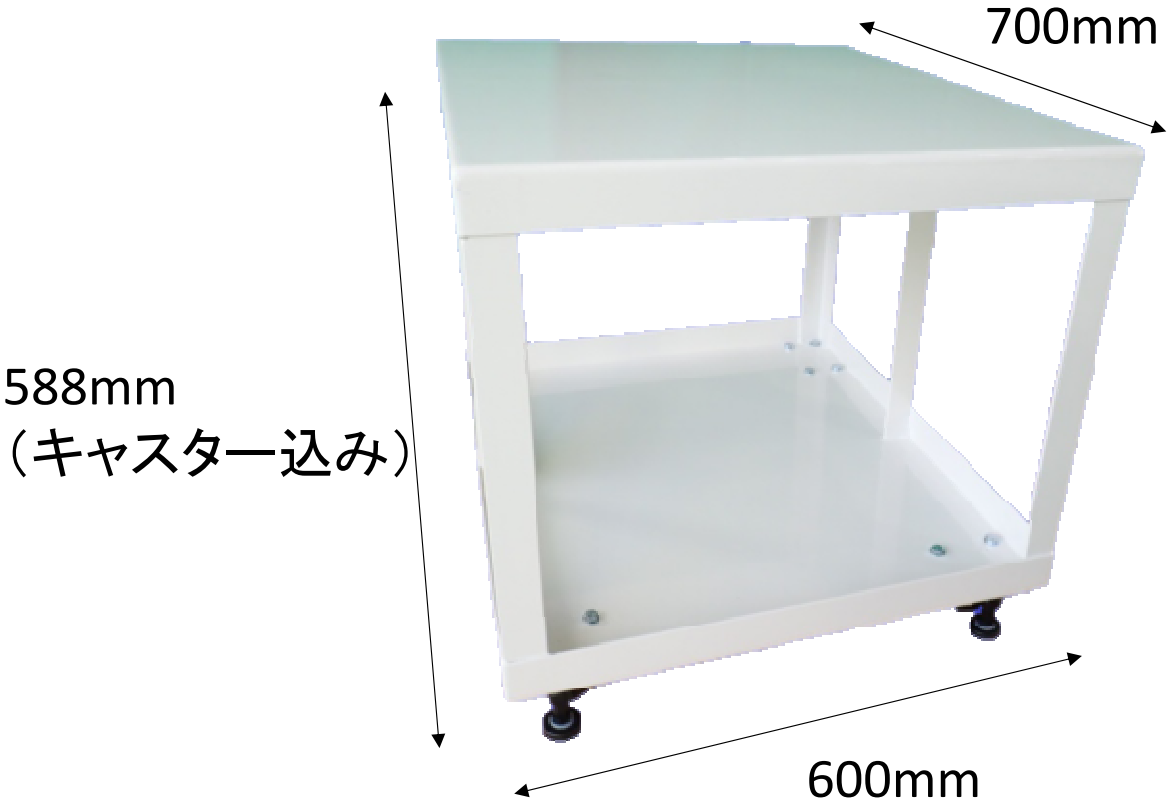
700mm
588mm
（キャスター込み）
600mm

390mm
(AF-65)
810mm
(AF-65)
588mm
(キャスター込み)
600mm
700mm

AF65/54TEN　単相200V　プラグ

MP2562

AF-65/54TEN　三相200V　プラグ

MP2566

※電源コードの長さ　約4メートル

AF-65/54TEN　単相　コネクター

MC2640

AF65/54TEN　三相　コネクター

MC2644

露出コンセント　単相　250V用

MR2748

露出コンセント　三相　250V用

MR2749

埋め込みコンセント　単相250V用

MU2809

埋め込みコンセント　三相250V用

MU2821